

Kaluston tilaajaväriyty

Tampereen kaupunkiseudun sopimusliikenteen linjat liikennöivät Nysse -brändin alla. Nysse -logo on osa Tilaajan määrittelemää, tunnistettavaa kalustoväriytystä, joka näkyy linja-auton ulko- ja sisäpin-noilla. Käytetyissä linja-autoissa sisäväriytyksen vaatimukset koskevat vain istuinverhoilua.

Luvussa 4 olevat värisävy-määrittelyt ovat ohjeellisia. Linja-autovalmistajan tarjolla olevista vaihtoehtoista valitaan kuhunkin rakenteeseen mahdollisimman lähellä ohjeellista sävyä oleva vaihtoehto.

Sisätilojen tilaajaväriyty

1. Pystytukitangot



Tummansininen pulverimaalaus
PMS 7687 C (tai vastaava)

2. Kaiteet ja liikkumista tukevat tangot



Keltainen pulverimaalaus
RAL 1003
Keltaista käytetään myös merkinantopainikkeiden koteiloissa sekä rappusten huomiovärinä, myös etupenkin näkövammaispaikalla.

3. Istuinten runko ja tankojen kiinnikkeet



Antrasiitti (vakioväriytyksestä riippuen)
RAL 7016



Vaaleanharmaa (vakioväriytyksestä riippuen)
RAL 7035

4. Istuinten ja invapaikan selkänojan verhoilu



Nysse -brändiin räätälöity

5. Lattiat, seinät, ilmakeinavat ja kattorakenteet



Harmaa
RAL 7001



Keskiharmaa
RAL 7000



Vaaleanharmaa
RAL 7035



Väliseinät: hieman tummennettu lasi.



Automallista riippuen seinäpaneloinnissa voidaan hyväksyä myös sininen RAL 5005



Ulkopintojen tilaajaväritys

Nysse -brändin linja-autot ovat päävärykseltään sinivalkoisia. Linja-auton kylkien alaosat on maalattu sinisellä (RAL 5005) ja yläosa valkoisella (RAL 9016). Sinisen alaosan rajaa kaareva, takarenkaiden jälkeen etuosaa kohti laskeva muoto. Mustissa osissa käytetään sävyä RAL 9005.

Nysse -logo teipataan auton keulaan (tummalla pohjalla valkoinen, valkoisella pohjalla 4-värinen), molempiin kylkiin (valkoiselle pohjalle, 4-värinen) sekä perään (siniselle pohjalle, valkoinen).

Dokumentissa kuvatuista maalaus- ja teippausohjeista ei saa poiketa merkittävästi. Suunnitelma on hyväksyttävä Tilajalla ennen toteutusta.

Tilaja voi tarvittaessa toteuttaa linja-auton mallille sopivan maalaus- ja teippausohjeen, jos malli poikkeaa merkittävästi ohjeellisesta suunnitelmasta. Liikennöitsijä toimittaa tällöin Tilajalle hyvissä ajoin linja-auton viivapiirroksen suunnitelman pohjaksi.

Vedokset ja muut tiedustelut nysse-suunnittelu@tampere.fi



N-tunnus

Korkeus: 180mm

Leveys: 180 mm

Myös pyörätuolikuvake sijoitetaan oven puoleiseen keulaan.

Nysse -logo

Korkeus: 100mm

Leveys: 468,34 mm


Jos keula on tumma, käytetään valkoista teippausta.



PMS 2935 C
C100 M52 Y0 K0



PMS 7687 C
C100 M66 Y0 K18

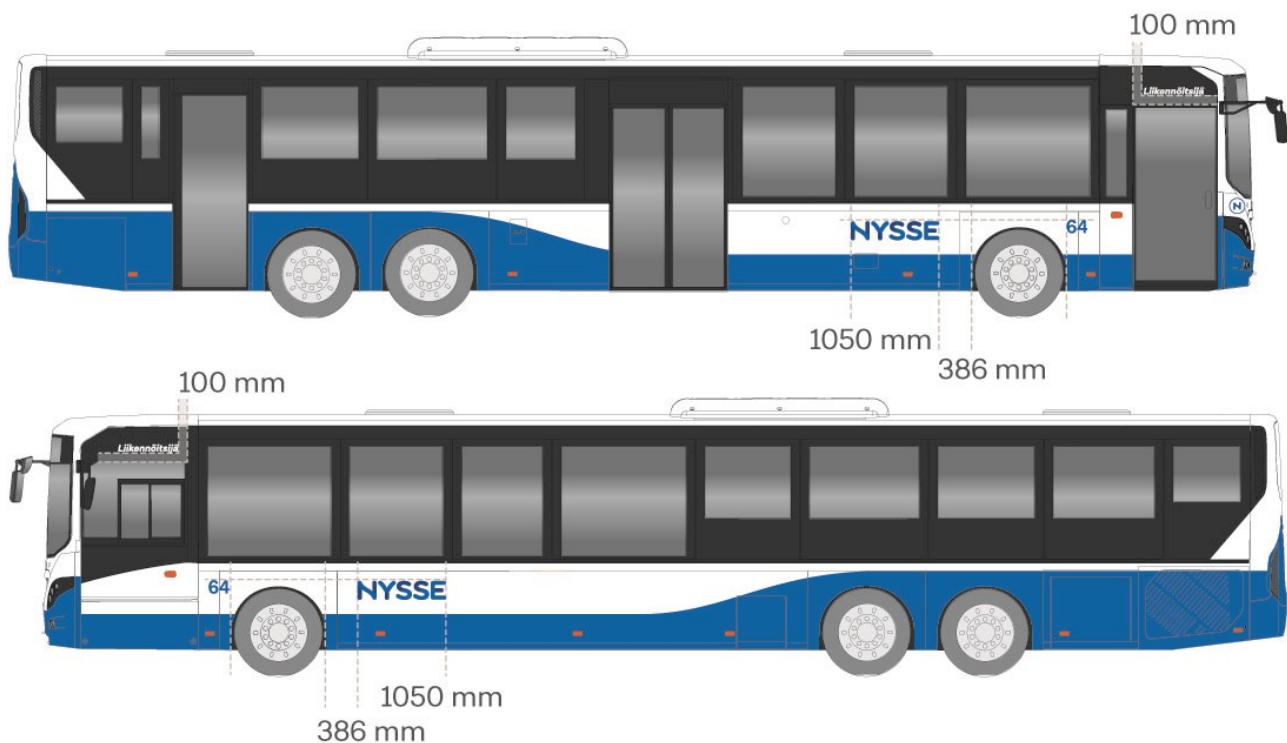

Linja-auton järjestysnumero

 PMS 2935 C
C100 M52 Y0 K0

Kirjaintyyppi: Lota Grotesque Bold

Pistekoko: 630 pt
pariväli optinen
merkkiväli -10

Korkeus: 155 mm

Järjestysnumero kohdistetaan Nysse -logon
ylälinjan mukaan renkaan etupuolelle.

Nysse -logo

 PMS 2935 C
C100 M52 Y0 K0

 PMS 7687 C
C100 M66 Y0 K18

Korkeus: 224,16 mm

Leveys: 1050 mm

Nysse -logo kohdistetaan pystysuunnassa
valkoisen osan keskelle.


Liikennöitsijätunnus



Valkoinen

Korkeus: 100 mm

Marginaali: 100 mm oven yläreunasta
ja vasemmasta sivusaumasta.
100 mm kuljettajan ikkunan yläreunasta
ja oikeasta sivusaumasta.

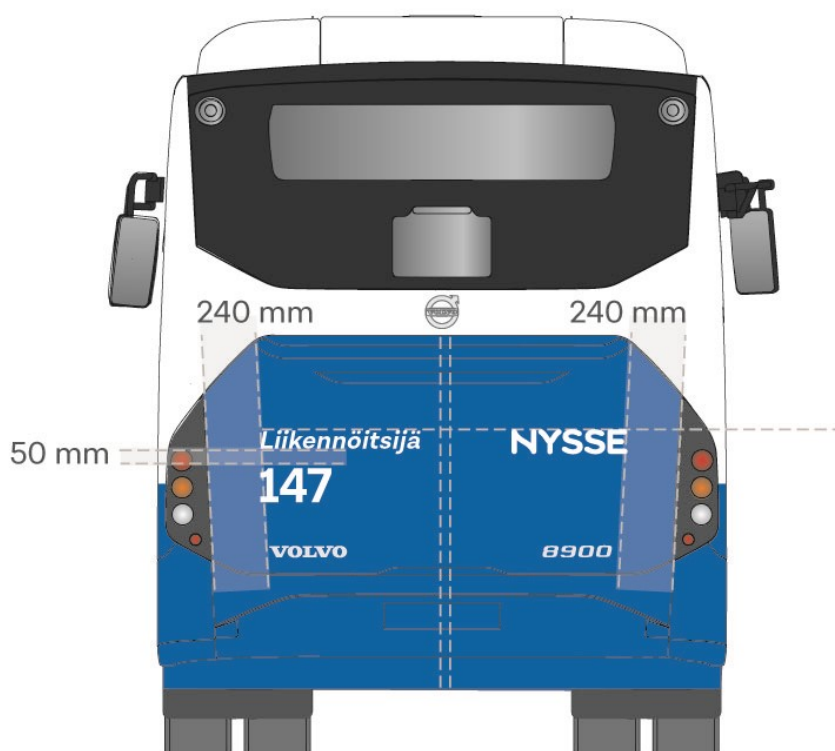

Liikennöitsijätunnus



Valkoinen

Korkeus: enintään 100 mm

Marginaalit: kohdistus perävalojen yläreunaan, 240 mm takavaloista oikealle
Tunnuksen oikea reuna ei saa ylittää perän puoliväliä.

Nysse -logo



Valkoinen

Korkeus: enintään 100 mm

Marginaalit: Nysse -logo kohdistetaan liikennöitsijätunnuksen ylälinjan mukaan, 240 mm takavaloista vasemmalle

Linja-auton järjestysnumero



Valkoinen

Korkeus: 152,5 mm

Marginaalit: 50 mm liikennöitsijätunnuksen alapuolelle
240 mm takavaloista oikealle